

CECDT200WPETEV

RIVELATORE SENZA FILI COMBINATO A INFRAROSSO PASSIVO
E A MICROONDE DA INTERNO CON ANTIMASCHERAMENTO



- Immune ad animali fino a 25 Kg
- Copertura 10m
- Angolo di rilevamento 90°
- Conteggio degli impulsi
- Antiaccecamento
- LED di segnalazione
- Interfaccia via radio Sicurit

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tipo batteria	Litio CR17450 3V
Durata stimata	3 anni
Tensione di guasto "Batteria bassa"	$\leq 2,4$ V
Consumo a riposo	50 μ A
Consumo massimo	30mA
Tipo di sensori	PIR duale digitale, modulo microonda
Modalità di rilevamento	Emissione infrarossa + effetto doppler
Impulsi d'allarme conteggiabili	da 1 a 2
Durata minima segnalazione	5 secondi
Distanza di rilevamento (max)	10m
Angolo di rilevamento	90°
Grado di sicurezza	2
Classe ambientale	II
Metodo d'installazione	fissaggio a muro

Altezza d'installazione	2,2m
Dimensioni (HxLxP)	120 x 60 x 48 mm
Peso (con batteria)	100 g

Microonda

Bande di frequenza	24.05 - 24.25 GHz
Potenza d'uscita RF (max)	100mW e.i.r.p.
Temperatura	da -10 a +40 °C
Umidità relativa	≤ 93 % senza condensazione

Vista dall'alto

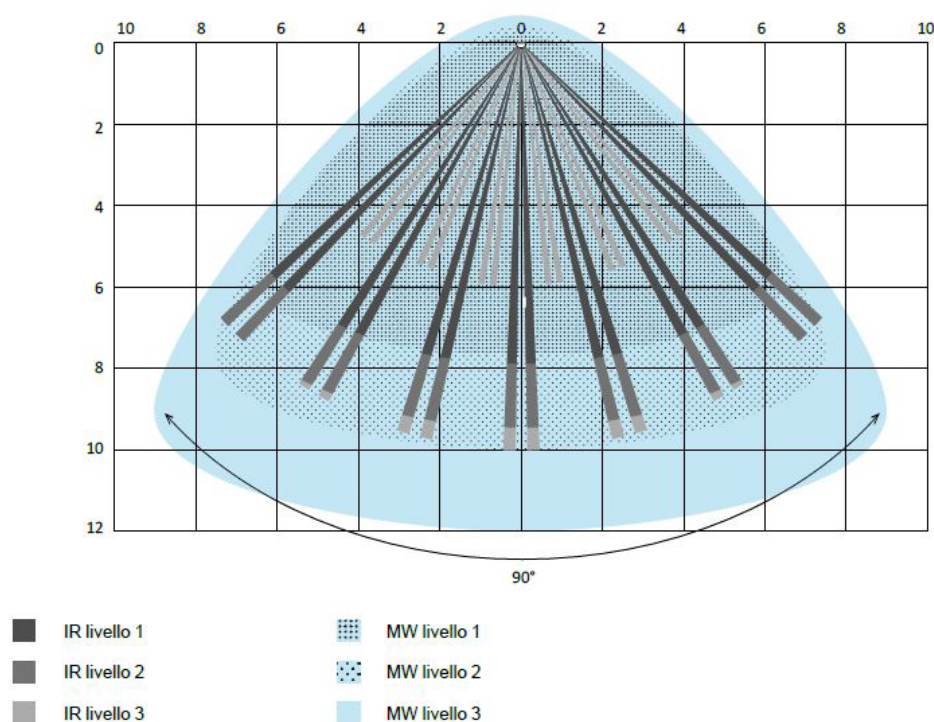

Vista laterale

