

CECDT600WEV

RIVELATORE SENZA FILI A TENDA, COMBINATO IR + MW DA
INTERNO CON ANTIMASCHERAMENTO



- Analisi digitale dei segnali
- Copertura 3m
- Angolo di rilevamento 70°
- Conteggio degli impulsi
- Compensazione della temperatura
- Antiaccecamento
- LED di segnalazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo batteria	Litio CR17450 3V
Durata stimata	3 anni
Tensione di guasto "Batteria bassa"	≤ 2,4 V
Consumo a riposo	50μA
Consumo massimo	30mA
Tipo di sensori	PIR duale digitale, modulo microonda
Modalità di rileva-mento	Emissione infrarossa + effetto doppler
Impulsi d'allarme conteggiabili	da 1 a 2
Durata minima segnalazione	5 secondi
Distanza di rileva-mento (max)	3m
Angolo di rileva-mento	70°
Grado di sicurezza	2
Classe ambientale	III
Metodo d'installazione	fissaggio a soffitto
Altezza d'installazione	3m
Dimensioni (HxLxP)	138 x 35 x 32 mm

Peso (con batteria) 84 g

Microonda


Bande di frequenza 24.05 - 24.25 GHz

Potenza d'uscita RF (max) 100mW e.i.r.p.


Temperatura da -25 a +50 °C

Umidità relativa ≤ 93 % senza condensazione

Vista laterale

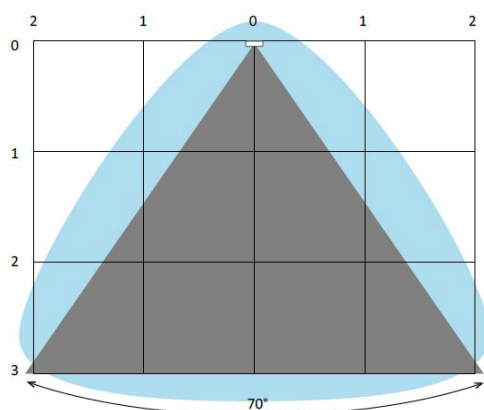

Vista dall'alto

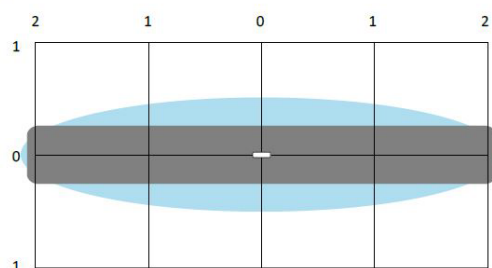

Vista frontale

