


CTC18004G

COMUNICATORE INTERFACCIA SELEZIONABILE 2G/4G,
2 INGRESSI e 2 USCITE, ESPANDIBILI

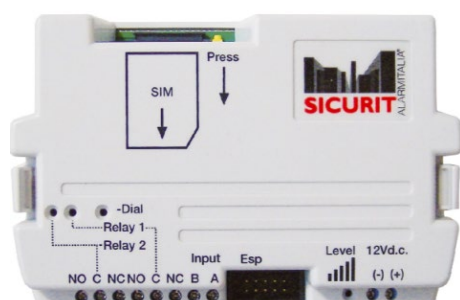

- Slot per micro SIM
- Convertitore da linea PSTN a GSM/4G
- 2 ingressi N.A. per invio segnalazione d'allarme via SMS / squillo telefonico
- 2 uscite relè N.A. / N.C. comandabili da SMS / chiamata gratuita (max 200 numeri)
- 4 canali virtuali per la configurazione del sistema
- Antenna in dotazione con cavo da 80 cm
- Led di qualità segnale di rete, comunicazione e stato uscite
- Alimentazione 12V DC
- Programmazione con **Software CTCSOFT** / SMS

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia di trasmissione	2G/4G
Ingressi N.A. / Uscite relè N.A. - N.C.	2 / 2 (con espansione CTC1642 diventano 6 / 4)
Canali virtuali programmabili	4 (Sopravvivenza, Diagnostica, Comando uscite)
Codice utente a 4 cifre	1
Codice installatore a 4 cifre	1
Cifre numero telefonico (massime)	16
Numeri telefonici programmabili	Max 200
Programmazione interfaccia	Software CTCSOFT / SMS
Alimentazione	12Vdc 1,5A
Batteria tampone	12Vdc
320Assorbimento	≤2,5W (a riposo)
Temperatura di esercizio	+5°C~+45°C
Dimensioni	120x80x40 mm
Operatori testati al 11/2024	Tim (2G, 4G) - Vodafone (2G, 4G) - Wind3 (2G, 4G) Iliad (2G, 4G) - Poste Mobile (4G)