


CECUM105HEV

Modulo universale domotico 5 ingressi/uscite

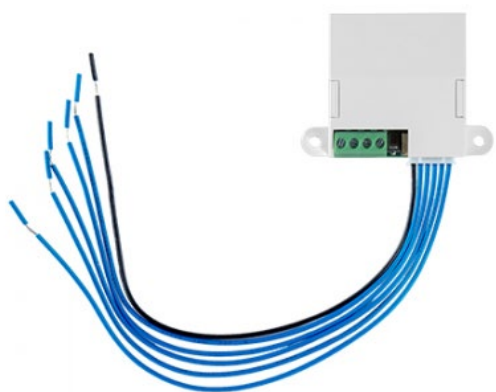

- Modulo domotico su BUS
- Controllo dello stato degli interruttori delle diverse serie elettriche
- Gestione luci, apriporta e altre funzioni personalizzabili
- 5 terminali IN/OUT con connettore pre-cablato
- Bilanciamento NC o NO
- Alloggiamento all'interno delle scatole 503 o nelle scatole di derivazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione	da 9 a 15V DC
Assorbimento	
Tipico	20 mA
Massimo	30 mA
Massima corrente disponibile per terminale come OC	250 mA
Condizioni ambientali di funzionamento	
Temperatura	da -10° a +40°C
Umidità relativa	≤75% senza condensazione
Grado di sicurezza	3
Classe ambientale	II
Dimensioni	
Flange incluse	54 x 40 x 15 mm
Flange escluse	38 x 40 x 15 mm
Cavetti	180 mm
Peso	15 g